INTELLIO

ILO-353-PT-AC

Anti-Corrosion

PTZ kamera, 30x, 5MP



NEO Elite

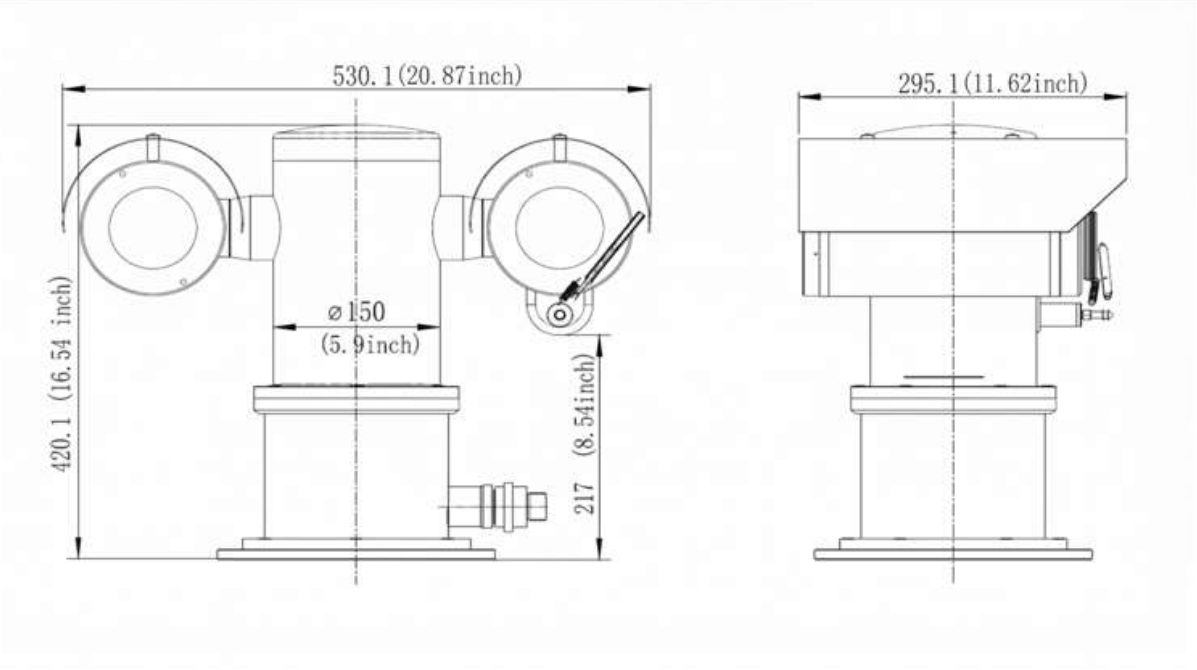
Made in Japan / NDAA certified

Kamera és Érzékelő	
Max. felbontás	5MP, 2592(Sz) × 1944(M)
Min. megvilágítás	Színes: 0.07 Lux @ (F1.6, AGC BE) F/F: 0.02 Lux @ (F1.6, AGC BE)
Képérzékelő	1/2.8” Progresszív Scan CMOS
Elektromos zár	Automata/Kézi, 1/5 - 1/100,000s
Nappal és Éjszaka	Automata (ICR)
Széles dinamikatartomány	Valós WDR
Ablaktörlő	Támogatott
Megvilágító	
Típus	IR
Távolság	Akár 200 m (656.17 ft)
Vezérlés	Automata/Kézi
IR hullámhossz	850 nm
Lencse (optika)	
Fókusztávolság	5.3 - 159 mm, 30x Optikai Zoom
Max. rekesznyílás	F1.6 - F4.3
Látószög (FOV)	H: 56.4° - 2.6°, V: 42.5° - 1.9°
Zoom sebesség	Kb. 2.5 s
Digitális zoom	16x
Írisz vezérlés	Automata/Kézi
Fókusz vezérlés	Automata/Kézi/Fél-automata
PTZ	
Pan/Tilt tartomány	Pan (vízszintes): 0° – 360° végtelenített, Tilt (függőleges): -90° – +90°
Pan sebesség	Pan sebesség: 0.1° – 30°/s, előre beállított (preset) sebesség: 30°/s
Tilt sebesség	Tilt sebesség: 0.1° – 20°/s, előre beállított (preset) sebesség: 30°/s
Előre beállított pozíciók	400
Járőrözés / Pásztázás	6 Nyomvonal (Track), 12 Pásztázás (Scan), 12 Járőrözés (Patrol) (járőrözésenként akár 32 preset)
Kikapcsolási memória	Támogatott
3D pozicionálás	Támogatott
PTZ állapotkijelzés	Támogatott
Tétlenségi mozgás	Az idő beállítható (1–240 perc), és futtathatók olyan funkciók, mint az előre beállított pozíciók, járőrözések, pásztázások és nyomvonalak.

DORI Távolság	
Észlelés (Detect)	104.1 - 3,119 m (341.54 - 10,232.9 ft)
Megfigyelés (Observe)	41.7 - 1,247 m (136.8 - 4,091.21 ft)
Felismerés (Recognize)	20.9 - 623.9 m (68.57 - 2,046.92 ft)
Azonosítás (Identify)	10.5 - 311.9 m (34.45 - 1,023.3 ft)
Képbeállítások	
Képbeállítás	Fényerő, Élesség, Kontraszt, Telítettség
Jelenet mód	Beltéri, Kültéri, Tükrözés, Folyosó mód
Expozíció mód	Auto, Kézi, Zársebesség-prioritás, Írisz-prioritás
Fehéregyensúly	Auto, Izzólámpa, Fénycső, Nappali fény, Árnyék, Kézi
Nappal és Éjszaka	Auto, Nappal, Éjszaka, Időzítő
Zajcsökkentés	2D/3D DNR
Képjavítás	HLC, BLC, Párátlanítás, WDR, Rezgéscsillapítás
Adatvédelmi maszk	40 terület, beállítható maszk szín
Videó - és Hangfolyamok	
Adatfolyamok száma	3 adatfolyam
Felbontás	Adatfolyam 1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps Adatfolyam 2: D1, VGA, CIF @25/30fps Adatfolyam 3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps
Bitráta vezérlés	CBR/VBR
Bitráta	Adatfolyam 1: 200 kbps - 12 Mbps Adatfolyam 2: 100 kbps - 6 Mbps Adatfolyam 3: 100 kbps - 3 Mbps
Intelligens kódolás	Támogatott
Érdeklődési terület	Támogatott
Hangtömörítés	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM
Hang bitráta	64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM)
Események és Riasztások	
Riasztási események	IVS, Mozgásérzékelés, Hálózati riasztás, Lemez riasztás, Nappali/Éjszakai váltás riasztás, Rendellenes hang érzékelése
Esemény műveletek	Riasztás rögzítés, FTP feltöltés, SMTP feltöltés, Hangriasztás kimenet
Intelligens Analitika	
Intelligens követés	Támogatja az arc, a teljes test és a jármű észlelését és rögzítését Többféle keretmódot támogat: Teljes keret, Négy sarokkeret, Mozaik
Hőérzékelők	Dohányzás, Füst és láng, Tűz
Intelligens érzékelők	Behatolás, Egyszeres vonalátlépés, Kettős vonalátlépés, Őgyelgés, Rossz irány, Szabálytalan parkolás, Intelligens mozgásérzékelés (támogatja a jármű és ember pontos észlelését)
Statisztikai érzékelők	Ember számlálás

Hálózat	
Protokollok	IPv4/IPv6, TCP/UDP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, DDNS, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
Alkalmazás Programozási Interfész	ONVIF (Profilok: G/S/T/M), SDK, CGI
Max. egyidejű adatfolyam	10 csatorna
Felhasználó/Host szint	32+ felhasználó; 3 szint: Adminisztrátor, Operátor, Média felhasználó
Biztonság	IP-cím szűrés, HTTPS, illegális belépés tiltás, IEEE 802.1x
Webböngésző	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Interfészek	
Hálózati interfész	1 × Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 csatlakozó
Optikai kábel	-K: 1 egy modulból álló száloptikai interfész
Hang interfész	1 csat. bemenet, 1 csat. Kimenet
Riasztás interfész	5 csat. bemenet, 1 csat. Kimenet
RS-485	Támogatott
CVBS interfész	Támogatott
SD kártya foglalat	Beépített, akár 256GB
Reset gomb	Beépített
Általános Specifikációk	
Nyelv	Angol (alapértelmezett), Magyar, Japán, Lengyel, Olasz, Portugál, Spanyol, Orosz, Kínai, Hagyományos Kínai, Koreai, Francia, Cseh
Tápegység	100 - 240VAC
Áramfogyasztás	Kevesebb mint 75W
Üzemi hőmérséklet	-40°C - 60°C (-40°F - 140 °F)
Üzemi páratartalom	Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom (RH)
Nemzetközi Védettségjelölés	IP68
Anyag	SUS316L
Méretek	530.1 × 295.1 × 420.1 mm (20.87 × 11.61 × 16.54 hüvelyk)
Nettó tömeg	38 kg (83.78 lb)
Kiegészítők (opcionális)	
Kötődoboz	 ILA-109
Fali szerelék	 ILA-206
Oszlop szerelék	 ILA-306

Méretek (mm)


530.1(20.87inch)
295.1(11.62inch)
ø150
(5.9inch)
420.1 (16.54 inch)
217 (8.54inch)