INTELLIO

ILO-808-P1-08

8CH 1HDD PoE NVR

NEO Box




Made in Japan / NDAA certified

Videó és Hang	
IP kamera bemenet	8 csatorna
HDMI kimenet	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA kimenet	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Többképernyős megjelenítés	1/4/8/9
Dekódolási kapacitás	1ch @ 6MP, 4ch @ 1080P, 8ch @ D1
IVS	
Intelligens elemzés (kamera által)	Behatolás, intelligens mozgásérzékelés, vonalátlépés, kettős vonalátlépés, otthagyott tárgy, elvitt tárgy, rossz jel miatti őgyelgés, többszörös őgyelgés, rendellenes sebesség, rossz irány, illegális parkolás, emberszámlálás, kerítésvédelem, területre belépés, terület elhagyása, dohányzásérzékelés, füst- és lángérzékelés, tűzpont-érzékelés stb.
Riasztási esemény műveletek	Hangjelzés, push üzenet küldése az alkalmazásba, teljes képernyős megjelenítés, e-mail küldés, FTP feltöltés, PTZ vezérlés, hangszóró riasztás, kamera riasztási kimenet, eseményrögzítés
Intelligens keresés	Támogatott
Rögzítés	
Rögzítési felbontás	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 stb.
Rögzítési mód	Kézi, ütemezett (normál, folyamatos), eseményvezérelt
Kettős adatfolyam	Támogatott
Hangtömörítés	G.711A, G.711U, PCM
Visszajátszás és Mentés	
Szinkron visszajátszás	8
Keresési mód	Idő / dátum, riasztás, képrács, esemény
Lejátszásvezérlés	Lejátszás, szünet, gyors előre / vissza, lassítás, digitális zoom
Biztonsági mentés módja	USB-eszköz, hálózat
Események és Riasztások	
Általános események	Mozgásérzékelés, videójel elvesztése, rendellenes riasztás
Rendellenességi riasztás	Merevlemez hiba, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadása
Esemény műveletek	Hangjelzés, push értesítés küldése az alkalmazásba, teljes képernyős megjelenítés, e-mail, FTP, PTZ vezérlés

Hálózat	
Bejövő sávszélesség	64 Mbps
Kimenő sávszélesség	64 Mbps
Protokollok	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Address Filtering, DDNS, IEEE 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Távoli felhasználók száma	Legfeljebb 8 felhasználó
P2P kapcsolat	P2P, Web NAT
Együttműködési képesség	ONVIF, SDK, CGI
Biztonság	IP-címszűrés, felhasználói hozzáférési napló, IEEE 802.1X, TLS, digitálisan aláírt firmware
Tárhely	
Merevlemez csatoló	1 SATA interfész
Kapacitás	Akár 8 TB merevlemezenként
Automatikus hálózati pótlás	Támogatott
Csatlakozók és Interfészek	
Hálózati interfész	1 × RJ-45, 10/100 Mbps önadaptív Ethernet port
PoE interfész	8 port, 10/100 Mbps, IEEE 802.3af szabvány, összteljesítmény: ≤ 72 W
HDMI	1
VGA	1
USB csatlakozó	Előlapon: 2 × USB 2.0
Általános Specifikációk	
Tápellátás	48 VDC/1.8A
Teljesítményfelvétel	< 5 W (merevlemez nélkül, kikapcsolt PoE mellett)
Működési hőmérséklet	-10 °C-tól 50 °C-ig (14 °F – 122 °F)
Működési páratartalom	Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom
Tanúsítványok	CE/FCC
Méretek	254.5 × 224.4 × 43.9 mm (10.02 × 8.83 × 1.73 hüvelyk)
Nettó tömeg	Kb. 0,75 kg (merevlemez nélkül)

Méretek (mm)

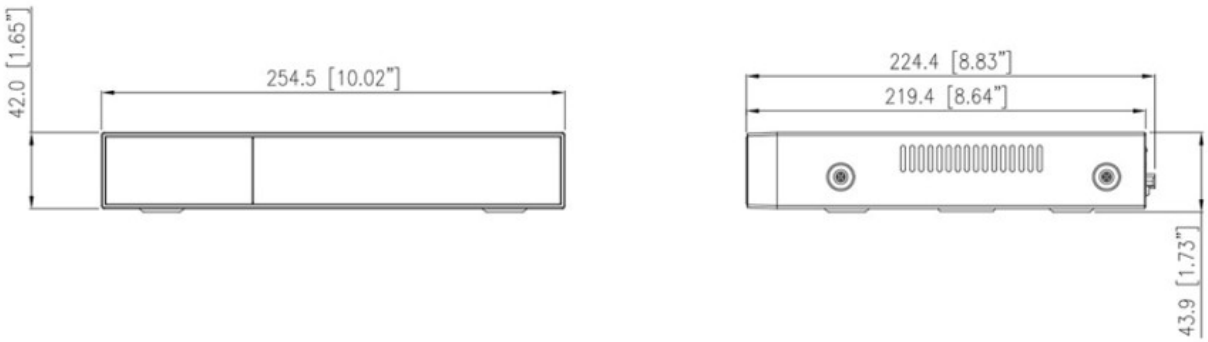

Hátlap

