INTELLIO

ILO-816-P2-16

16CH 2HDD PoE NVR

NEO Box




Made in Japan / NDAA certified

Videó és Hang	
IP kamera bemenet	16 csatorna
HDMI kimenet	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA kimenet	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Különböző forrás megjelenítése	Támogatott
Többképernyős megjelenítés	Alapértelmezett mód (tükrözött): 1/4/8/9/16 Kiegészítő képernyő mód: – Főképernyő: 1/4/8 – Kiegészítő képernyő: 1/4/8
Dekódolási kapacitás	1 csat. 12MP, 4 csat. 4MP, 8 csat. 1080P, 16 csat. D1 Helyi intelligencia engedélyezésével: 1 csat. 12MP, 4 csat. 1080P, 8 csat. D1, 16 csat. D1
IVS	
Intelligens elemzés (rögzítő által)	Valós idejű arcrögzítés ismeretlen személy riasztással és hasonlóság-összehasonlítással Valós idejű ember, gépjármű és nem motoros jármű képrögzítés és megjelenítés Valós idejű rendszámfelismerés a rendszám eredményének megjelenítésével Akár 4 csatornás behatolásérzékelés ember/jármű osztályozással
Intelligens elemzés (kamera által)	Behatolás, intelligens mozgás, egyszeres vonalátlépés, kettős vonalátlépés, elhagyott tárgy, elvitt tárgy, gyenge jel miatti őgyelgés, többszörös őgyelgés, rendellenes sebesség, rossz irány, szabálytalan parkolás, emberszámlálás, kerítés, területre belépés, terület elhagyása, dohányzásérzékelés, füst- és lángérzékelés, tűzfolt-érzékelés stb.
Riasztási esemény műveletek	Berregő, push üzenet küldése az alkalmazásba, teljes képernyős megjelenítés, e-mail, FTP, PTZ, hangszóró, riasztási kimenet, kamera riasztási kimenet, eseményrögzítés
Intelligens keresés	Támogatott

Rögzítés	
Rögzítési felbontás	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 stb.
Rögzítési mód	Kézi, ütemezett (normál, folyamatos), esemény
Kettős adatfolyam	Támogatott
Hangtömörítés	G.711A, G.711U, PCM
Visszajátszás és Mentés	
Szinkronizált visszajátszás	16/9/4/1
Keresési mód	Idő/dátum, riasztás, képrács, esemény
Lejátszásvezérlés	Lejátszás, szünet, gyors előre/vissza, lassítás, digitális zoom
Biztonsági mentés módja	USB-eszköz, hálózat
Események és Riasztások	
Általános események	Mozgásérzékelés, videójel elvesztése, riasztási bemenet, rendellenes riasztás, riasztás
Rendellenességi riasztás	Merevlemez riasztás, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadása, feladatátvétel (failover)
Esemény műveletek	Berregő, push üzenet küldése az alkalmazásba, teljes képernyős megjelenítés, e-mail, FTP, PTZ, riasztási kimenet, rögzítés
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	160 Mbps (bekapcsolt MI esetén 112 Mbps)
Kimenő sávszélesség	160 Mbps (bekapcsolt MI esetén 112 Mbps)
Protokollok	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Address Filtering, DDNS, IEEE 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Távoli felhasználók száma	Legfeljebb 8 felhasználó
P2P	P2P, Web NAT
Együttműködési képesség	ONVIF, SDK, CGI
Biztonság	IP-címszűrés, felhasználói hozzáférési napló, IEEE 802.1X, TLS, aláírt firmware
Tárhely	
Merevlemez	2 db SATA csatlakozófelület
Kapacitás	Akár 12 TB merevlemezenként
ANR	Támogatott
Lemezcsoport	Támogatott
Csatlakozók és Interfészek	
Hálózati interfész	1 × RJ-45, 10/100 Mbps önadaptív Ethernet port
PoE Interface	16 port, 10/100 Mbps, 802.3af/at szabvány, legfeljebb 128 W
HDMI	1
VGA	1
Audio Interface	1 bemenet, 1 kimenet
Alarm Interface	8 bemenet, 2 kimenet
USB Interface	Előlapon: 2 × USB 2.0; Hátlapon: 1 × USB 2.0
Reset Button	Alaplapi reset gomb

Általános Specifikációk	
Tápellátás	100 - 240VAC
Teljesítményfelvétel	< 15 W (merevlemez nélkül, kikapcsolt PoE mellett)
Működési hőmérséklet	-10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F)
Működési páratartalom	Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom
Tanúsítványok	CE/FCC
Méretek	372 × 311.2 × 46.4 mm (14.65 × 12.13 × 1.83 inch)
Nettó tömeg	2.75 kg (6.05 lb) without HDD
Méretek (mm)	

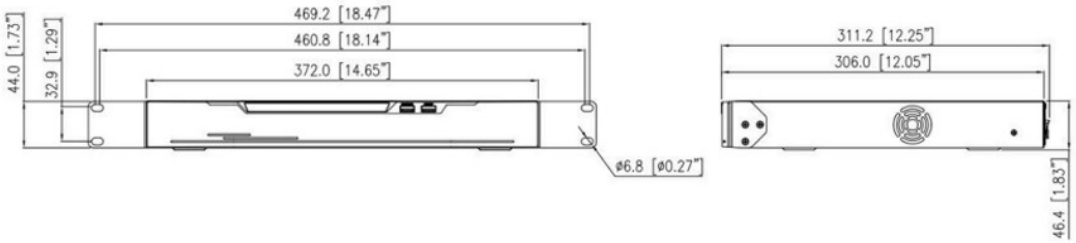

Hátlap

